


eta 794690000

I. POPIS A INSTALACE


- Určeno pro pračky a myčky.
- Pomáhá proti usazování vodního kamene, čímž přispívá k prodloužení životnosti spotřebiče, úspoře energie i snížení celkové ekologické stopy.
- Síla 2 neodymových magnetů.

Princip

- Kalcit se při průchodu magnetickým polem mění na méně agresivní a rozpustnější aragonit

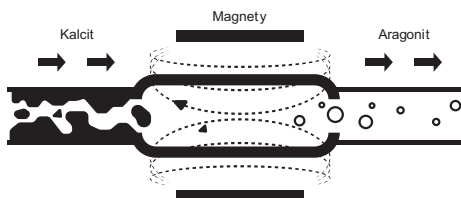

Instalace

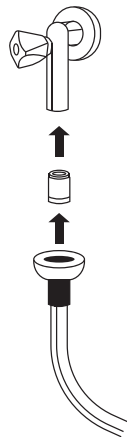

- Odvápňovač včetně těsnění stačí našroubovat mezi kouhoutek a přírodní hadici s univerzálním závitem 3/4" M-F
- Tlak 0,35—20 bar
- Max. Teplota 80° C

II. PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Případné další informace o výrobku a servisní síti získáte na infolince
+420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

Informace k reklamaci a opravě výrobků naleznete na stránkách www.eta.cz/servis-eu.



SK - MAGNETICKÝ ODVÁPŇOVAČ


eta 794690000

I. POPIS A INŠTALÁCIA

- Určené pre pračky a umývačky.
- Pomáha proti usadzovaniu vodného kameňa, čím prispieva k predĺženiu životnosti spotrebiča, úspore energie i zníženiu celkovej ekologickej stopy.
- Síla 2 neodymových magnetov

Princíp


- Kalcit sa pri prechode magnetickým poľom mení na menej agresívny a rozpustnejší aragonit

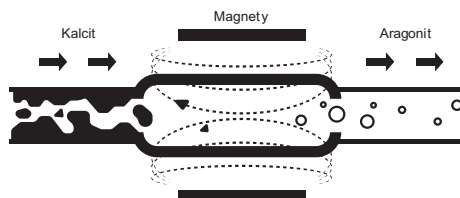

Inštalácia



- Odvápňovač vrátane tesnenia stačí naskrutkovať medzi kútikom a prívodnou hadicou s univerzálnym závitom 3/4" M-F
- Tlak 0,35—20 bar
- Max. Teplota 80° C



II. PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Prípadné ďalšie informácie o výrobku a servisnej sieti získate na infolinke **+420 545 120 545** alebo na internetovej adrese **www.eta.sk**.

Informácie k reklamácii a oprave výrobkov nájdete na stránkach **www.eta.cz/servis-eu**.



EN - MAGNETIC DESCALER


eta 794690000

I. DESCRIPTION AND INSTALLATION

- Designed for washing machines and dishwashers.
- Helps prevent limescale deposits, thereby extending the life of the appliance, saving energy and reducing the overall ecological footprint
- Power of 2 neodymium magnets.

Principle

- Calcite changes into less aggressive and more soluble aragonite when passing through a magnetic field

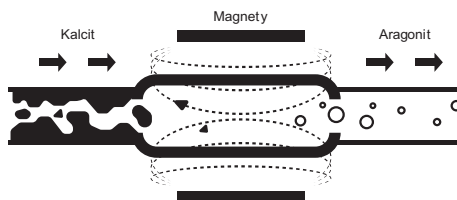

Installation



- The descaler, including the seal, simply screws between the tap and the inlet hose with a universal thread 3/4" M-F
- Pressure 0,35—20 bar
- Max. Temperature 80° C



II. CUSTOMER CARE

For any further information about the product and, please visit the website **www.etasince1943.com**.

The information regarding warranty and product repairs you can find on the website **www.eta.cz/servis-eu**.



Výrobce / Výrobca / Producer /
Gyártó / Producent / Hersteller:

ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ
info@eta.cz

